
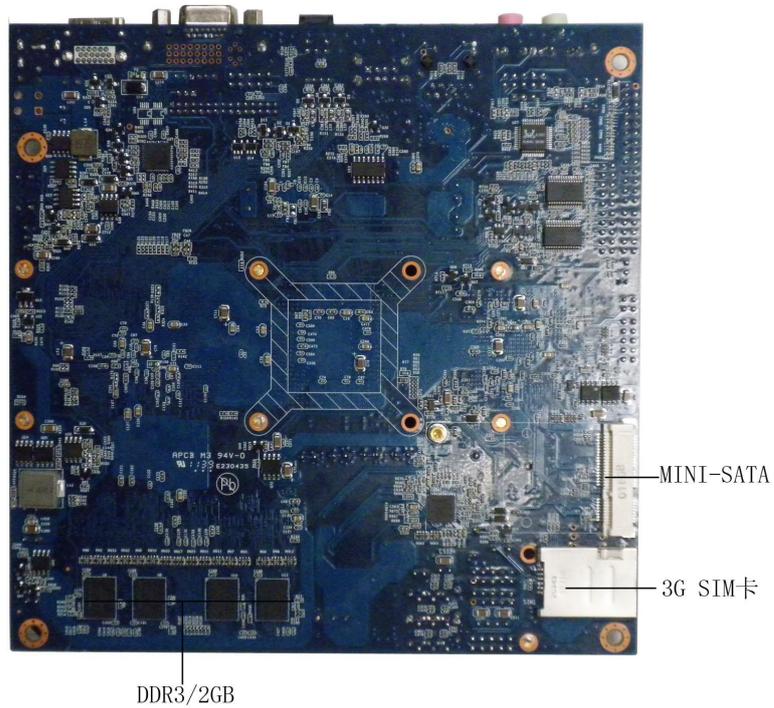


TOP45-VGA 产品介绍

一. 产品图片

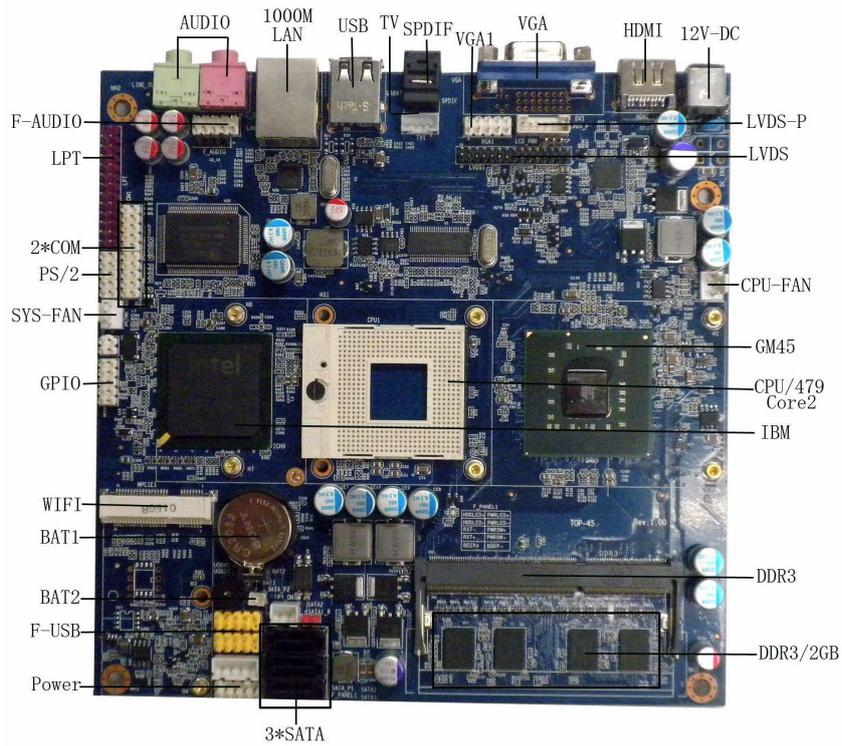

二. 产品参数

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中央处理器: | 支持 INTEL 45 纳米 Penryn 移动板载 T7100 双核 1.8CPU 处理器 FSB800MHz |
| 芯片组: | 采用 INTEL®GM45+ ICH9M-E 芯片组,内建 INTEL® GMA X4500M HD 显卡 |
| 内存: | 板贴 1333 DDR3 2G 内存 * 加 SODIMM Sockets,最大支持 6 GB |
| 扩展插槽: | 1 * Mini PCI-SATA 电子盘接口 1 * Mini PCI-E1* SIM 卡 支持 3G 上网 3*SATA |
| 音频功能: | Realtek ALC662 6 声道高保真声卡 |
| 网络功能: | 2 * Realtek RTL8111EL PCI-E 千兆网卡 |
| USB: | 内置 4 * USB 2.0/1.1 |
| LVDS: | 板载 24 位 双通道 LVDS 接口 |
| 背板 I/O 接口: | 1 *12V-DC 接口 1 *HDMI 接口 1 * VGA 接口 1 *SPDIF 接口 2 * USB 2.0/1.1 接头 1*1000M RJ45 接头 2 * 音频 I / O 接口 (线路输入,麦克风和线路输出) |
| 内建 I/O 接口: | 1 * 30 针 LVDS 接头 2 * RS232 接口 1 * GPIO 接头 (8 组 GPIO) 1*内接 VGA 2x5 2.54 1*LPT 打印口 2X13 2.54 2 * 电视输出 接头 (AV 加 S 端子) 1 * AUDIO 板载功放 |
| BIOS: | Award 8MB DIP Flash ROM |
| 其他功能: | 硬件设置来点开机, 断电开机 (性能超越 COMS 软件设置) |

三. 产品特点

全固态电容设计,
板贴 DDR3/2GB 内存 可扩展至 6GB
支持 3G SIM 卡 支持 MINI PCI 电子硬盘,运行速度更快.
超薄接口 (最高 1.8CM)
支持 RTL 和 PXE 无盘启动
支持断电开机和定时开机 (无人职守)

支持 1080P 和蓝光高清.
支持 24 位 LVDS 支持 3.3V/5V/12V 点屏电压 可点 55 65 大屏
HDHI VGA LVDS TV 可支持异步同显
背板 IO (档板结构) 和翔升 迷你 D525T-ION(工包)完全一样 (一体机和 BOX 用户 可以直接替换)

四.机构与环境:

- 尺寸: Mini ITX Form Factor(170mmx170mm)
- 供电方式: DC Power jack +12V DC-in , 12V 5A 以上电源即可
- 功耗: +5V1.5A,+12V 1.2A
- 工作温度: -20°C~70°C (-4°F~158°F)
- 储存温度: -20°C~80°C (-4°F~176°)
- 相对湿度: 10%~90% (non-condensing)
- 重量: 0.70 kg

五. 应用领域

适合应用一体机, 家庭娱乐系统, 工厂自动化, 信息发布系统, 楼宇自动化, 智能交通系统, 监控系统等能够汽车电子、数字电子/广告广告牌(DSA)、医疗保健用计算机、博弈/游戏机台、专业医疗, 纺织机械, 电力, 交通等行 POS 收款机;板载内存,高稳定性,是各种数控,车载,医疗,航天设备工业自动化控制, 仪器仪表, 医疗仪器, 电力系统, 电信, 铁路交通, 航空航天, 军队国防的首选

六.联系我们

深圳市派勤信息技术有限公司

工厂地址:深圳市.宝安区.龙华.大浪北路.新围第三工业区.N 栋二楼
电话:0755-61581695-1696-1697-1698 18602090540 李先生
门市部地址:深圳市.福田区.华强电子世界.三号楼 5C030
电话:0755-83030178-0179